

Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
double	joints croisés	≈ 322 mm	≈ 235 mm	≈ 2,2 kg	≈ 20,5	40-211	S ^t Germer de Fly



Coloris Vallée de Chevreuse



Son secret pour traverser le temps.

- Étanchéité renforcée
- Lignes épurées
- Nez droit tel une tuile plate traditionnelle
- Gamme d'accessoires étoffée
- Jeu de pureau
- Argiles de Beauvais

Réf.302



Gamme de coloris

Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.



NOTES DE PRESCRIPTION

- Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.211. La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Beauvoise Huguenot ou équivalente et disposant caractéristiques suivantes :
- De type Petit Moule Faiblement Galbé et de format 20,5/m².
 - De coloris Ardoisé, Vallée de Chevreuse, Flammé Rustique, Terre de Beauce.
 - Son profil devra reprendre celui d'une tuile plate traditionnelle (nez droit et arête de nez vive).
 - Celle-ci devra comporter 2 tenons et 2 trous de pré-perçage.
 - Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
 - Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304 et détentrice de la marque NF.



BVCert. 6022823

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur www.imerys-toiture.com.

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la page 26 et prendre connaissance du Guide pratique Bardage du CSTB.

Vous avez besoin
d'un quantitatif ?
D'une validation
technique ?



Prescription de pose, reportez-vous à la page 358.


Caractéristiques techniques

ML de liteaux par m² de couverture :
- Pureau mini de 242 mm = 4,13 ml
- Pureau moyen de 245 mm = 4,08 ml
- Pureau maxi de 248 mm = 4,03 ml
Poids au m² ≈ 45,10 kg


Nombre au m² : 20,5
Pureau catalogue : ≈ 242 à 248 mm
Largeur utile : 200 mm
Quantité par palette : 480 tuiles
Pose à joints croisés

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose sans rive individuelle

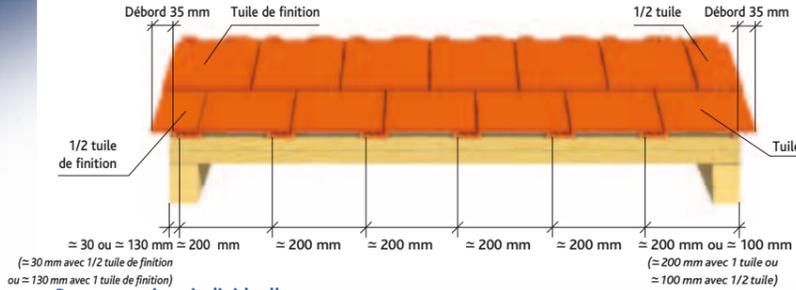


Pose avec rives individuelles

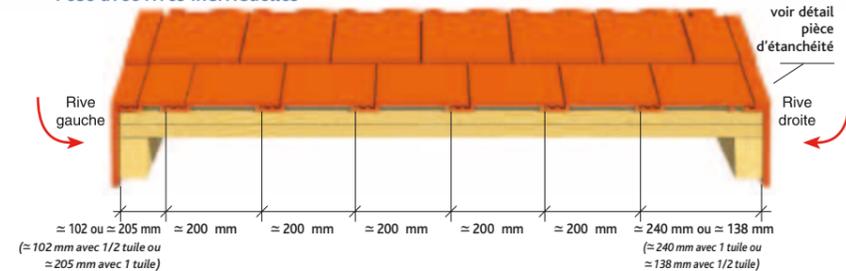

Pose avec rives à rabat

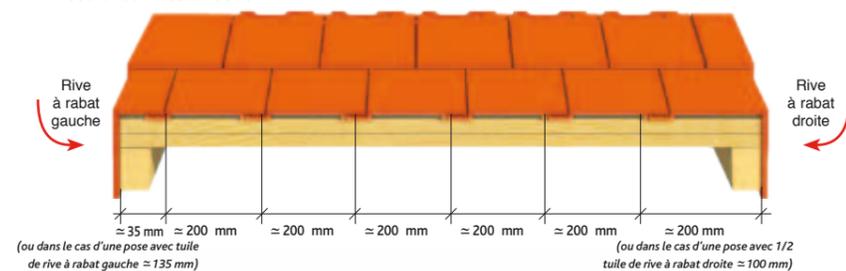

Cotations

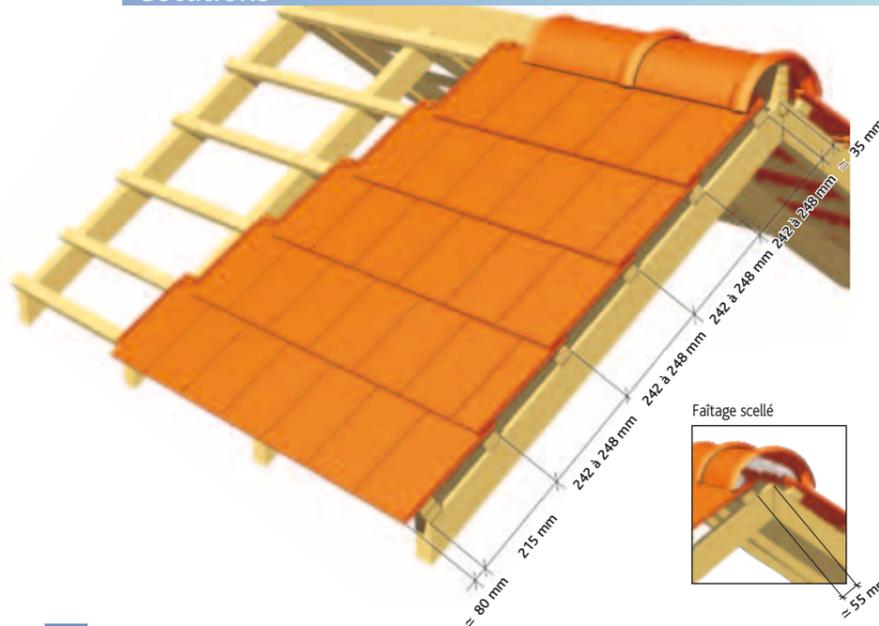

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation Beauvoise (section avec grille = 30 cm²)
Réf. 302.20




Tuile à douille Beauvoise Ø 125 utile
Réf. 302.31



Lanterne bi-section Ø 120 utile et Ø 150 utile (section d'aération : 130 cm²)
Réf. 1000

Accessoires de rive

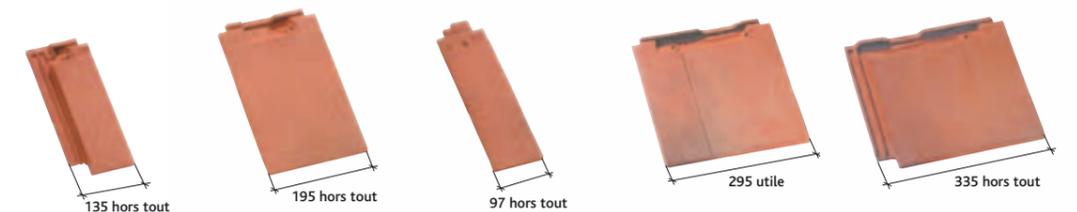

1/2 tuile Beauvoise
Réf. 302.01


Tuile de finition à recouvrement Beauvoise
Réf. 302.80

1/2 tuile de finition à recouvrement Beauvoise
Réf. 302.86

Tuile et demie de finition gauche à recouvrement Beauvoise
Réf. 302.84

Tuile et demie de finition droite à emboîtement Beauvoise (largeur utile = 300 mm)
Réf. 302.85

Accessoires de rive

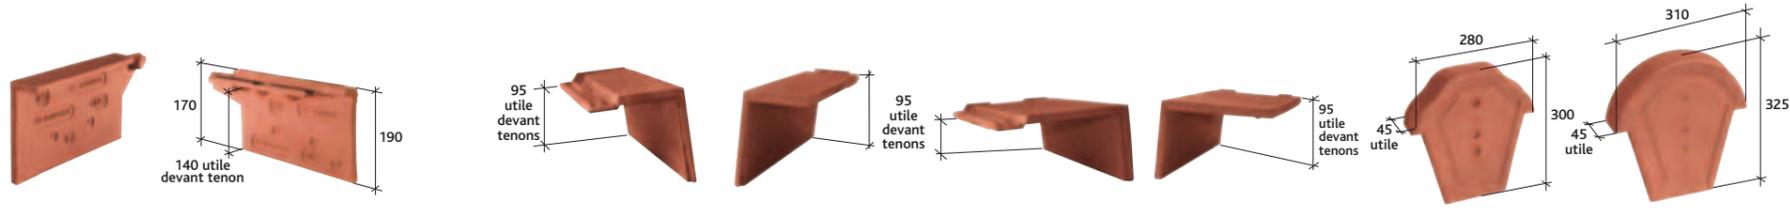

Rive individuelle gauche à recouvrement Beauvoise (4,1 au ml)
Réf. 302.42

Rive individuelle droite à emboîtement Beauvoise (4,1 au ml)
Réf. 302.41

Demi tuile de rive à rabat droite à emboîtement Beauvoise (4,1 au ml)
Réf. 302.72

Demi tuile de rive à rabat gauche à recouvrement Beauvoise (4,1 au ml)
Réf. 302.73

Tuile de rive à rabat droite à emboîtement Beauvoise (4,1 au ml)
Réf. 302.70


Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement Beauvoise (4,1 au ml)
Réf. 302.71

Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807

Acc. de rive

Acc. de faîtière

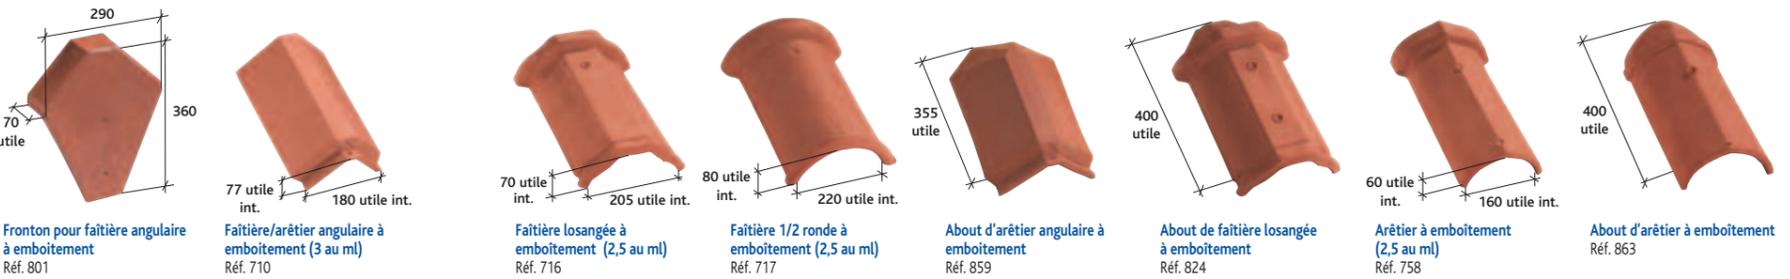

Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801

Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 au ml)
Réf. 710

Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 716

Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 717

About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 859

About de faîtière losangée à emboîtement
Réf. 824

Arêtier à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 758

About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

Accessoires de faîtière

Autres accessoires



About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869

Rencontre porte poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 901

Rencontre porte poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 903

Rencontres porte poinçon : 3 ouvertures rondes Réf. 908 4 ouvertures rondes Réf. 906

Poinçon grand modèle Réf. 981(2) Poinçon petit modèle Réf. 982(2)


Poinçon pointe élancée Réf. 983 Poinçon pomme de pin Réf. 984

Tuile en verre Réf. VER 302

Châssis aluminium universel pour tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat (double vitrage)
Réf. CHFAGTPPP (1)

Autres accessoires

Tuile à énergie solaire

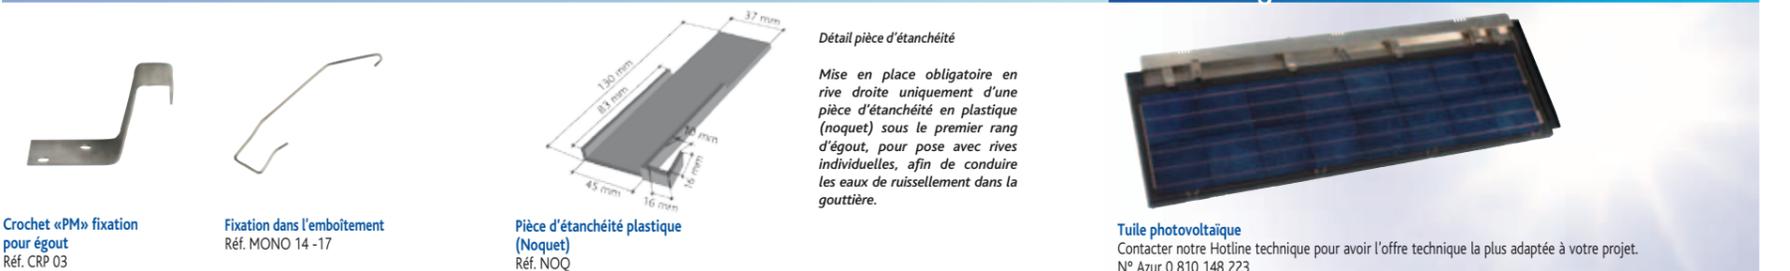

Crochet «PM» fixation pour égout
Réf. CRP 03

Fixation dans l'emboîtement
Réf. MONO 14-17

Pièce d'étanchéité plastique (Noquet)
Réf. NOQ

Détail pièce d'étanchéité

Mise en place obligatoire en rive droite uniquement d'une pièce d'étanchéité en plastique (noquet) sous le premier rang d'égout, pour pose avec rives individuelles, afin de conduire les eaux de ruissellement dans la gouttière.

Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono 14	Mono 14	Mono 17

(1) Produit disponible en coloris Brun et Adroisé
(2) Non disponible en coloris Terre de Beauce et Vallée de Chevreuse